


## с рычажной тягой



### Область применения

- Для дверей из дерева, стекла, ПВХ, алюминия и стали.
- Универсальное открывание (левое и правое по DIN).
- Для дверных створок шириной до 1400 мм.
- Для внутренних и наружных огне-, дымозащитных дверей.
- Стандартный монтаж со стороны петель.
- Возможность монтажа со стороны, противоположной петлям.<sup>[3]</sup>

### Размеры

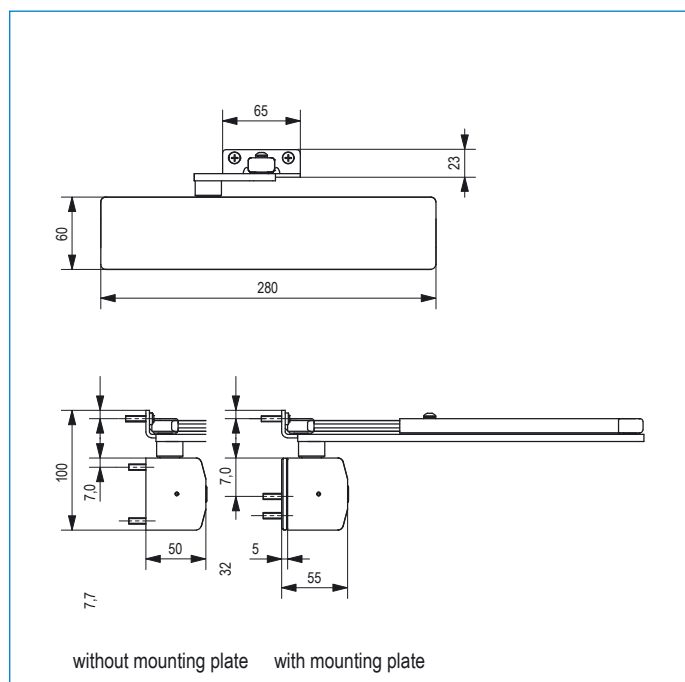

### Характеристики продукта

- Тестирование и контроль качества по EN 1154.
- Бесступенчатая регулировка усилия закрывания 2 – 6.<sup>[1]</sup>
- Клапаны для бесступенчатой регулировки:
  - Скорости закрывания
  - Усилия захлопывания
  - Задержки закрывания
  - Усилия защиты от порывов ветра
 Все регулировочные клапаны разного цвета и доступны с лицевой стороны доводчика.
- Пластмассовые термклапаны обеспечивают постоянство скорости работы доводчика при изменении температуры окружающего воздуха.
- Клапан безопасности для защиты от принудительного открывания.
- Максимальный угол открывания и закрывания двери 180°.<sup>[2]</sup>
- Контроль закрывания при любом угле открывания.
- Легкий монтаж с помощью винтов на монтажной пластине благодаря съемной тяге.
- Крышка нескольких цветов.
- Наличие фиксатора на крышке.
- Опция: Регулируемое устройство фиксации в открытом положении при угле 70° и 150° с возможностью регулировки усилия срабатывания.
- Опция: Удлиненная тяга для монтажа на коробках большой глубины.
- Опция: OTS 530 EN 4-7 для створок, шириной до 1600 мм.<sup>[4]</sup>

### Информация для заказа

Доводчик верхней установки	Покрытие	Кол.	Артикул
OTS 530 со стандартной тягой	серебро	1 шт.	K-13346-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-13346-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-13346-00-0-7
OTS 530 MF-EA с тягой с фиксацией, переключателем вкл/выкл	серебро	1 шт.	K-13347-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-13347-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-13347-00-0-7
Удлиненная тяга	серебро	1 шт.	K-13771-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-13771-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-13771-00-0-7
OTS 530 DIN EN Gr. 4-7 со стандартной тягой <sup>[4]</sup>	серебро	1 шт.	K-14880-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-14880-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-14880-00-0-7
Монтажная пластина	серебро	1 шт.	K-16537-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-16537-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-16537-00-0-7



06

0672-CPD-0092

EN 1154: 1996 + A1: 200 2  
EN 1154: 1996 + A1: 2002

