


со скользящей тягой



Область применения

- Для дверей из дерева, стекла, ПВХ, алюминия и стали.
- Универсальное открывание (левое и правое по DIN).
- Для 1- и 2-створчатых (OTS 730 SRI) дверей.
- Для дверных створок шириной до 1400 мм.
- Для внутренних и наружных огне-, дымозащитных дверей.
- Стандартный монтаж со стороны петель / с противоположной стороны. ^[3]

Размеры

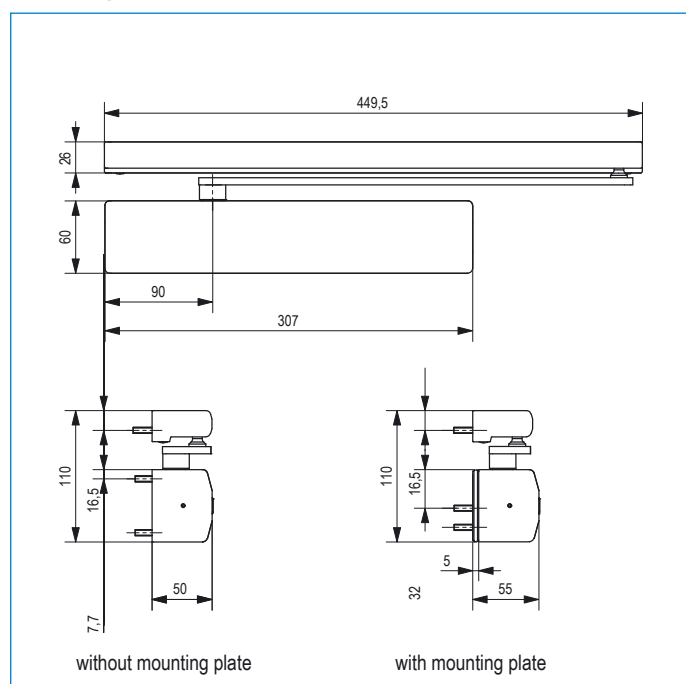

Характеристики продукта

- Тестирование и контроль качества по EN 1154.
- Бесступенчатая регулировка усилия закрывания 3 – 6. ^[1]
Клапаны бесступенчатой регулировки:
 - Скорости закрывания
 - Усилия захлопывания
 - Защиты от порывов ветра
 Все клапаны имеют разный цвет и доступны с лицевой части.
- Пластмассовые термклапаны обеспечивают постоянство скорости работы доводчика при изменении температуры окружающего воздуха.
- Клапан безопасности для защиты от принудительного открывания.
- Максимальный угол открывания и закрывания 180°. ^[2]
- Контроль закрывания при любом угле открывания.
- Все крепления скрытые.
- Легкий монтаж тяги в ранее смонтированную направляющую.
- Разнообразие вариантов исполнения.
- Крышка доводчика с различным покрытием.
- Крышка оснащена фиксаторами.
- Опция: Устройство фиксации в открытом положении 70° и 150° с регулировкой усилия срабатывания.
- Опция: OTS 730 SV с задержкой закрывания.

Информация для заказа

Доводчик верхней установки	Покрытие	Кол.	Артикул
OTS 730 со скользящей тягой	серебро	1 шт.	K-13429-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-13429-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-13429-00-0-7
OTS 730 MF-EA с механической фиксацией, с переключателем вкл/выкл	серебро	1 шт.	K-13484-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-13484-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-13484-00-0-7
OTS 730 SV с задержкой открывания со скользящей тягой	серебро	1 шт.	K-14745-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-14745-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-14745-00-0-7
Монтажная пластина OTS 730	серебро	1 шт.	K-16777-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-16777-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-16777-00-0-7



CE

06

0672-CPD-0094

EN 1154: 1996 + A1: 200 2

4 8 6 3 1 1 4