

Дверной доводчик верхнего расположения



Технические характеристики

- Плавная боковая регулировка момента силы закрывания (прижима) в пределах размеров 1 - 5 согласно EN 1154
- Бесступенчатая регулировка винтами:
 - скорости закрывания;
 - скорости захлопывания
 Регулировочные винты отличаются цветом и расположены на передней стороне доводчика под декоративной сдвижной крышкой.
- Термоклапаны обеспечивают равномерное функционирование доводчика независимо от температурных колебаний окружающей среды.
- Вентили безопасности защищают доводчик от перегрузок в режиме закрывания и открывания.
- Максимальный угол открывания и закрывания двери 180°.
- Контролируемое закрывание во всём диапазоне функционирования доводчика
- Простой монтаж корпуса доводчика из-за возможности двустороннего присоединения колена.
- Крышка доводчика различных цветов
- Безопасный фиксатор крышки доводчика.
- Фиксируемое колено обеспечивает регулируемую по усилию фиксацию двери в открытом состоянии в диапазоне углов 70° -150°.

Прижим и ширина створки для различных размеров

Размер *	Ширина створки, мм	Момент силы прижима, Нм
2	850	15
3	950	20
4	1100	28
5	1250	40

* Размеры согласно DIN EN 1154


Область применения

- Двери с перекрытием из дерева, стекла, ПВХ, алюминия, стали
- Как левое, так и правое открывание
- Двери внутреннего и внешнего открывания.
- Монтаж на створке на плоскости петель, монтаж на раме на плоскости, противоположной петлям.

Информация для заказа

Наименование	К-во	Артикул
Верхний доводчик OTS 510 без колена, без монтажной пластины	1 шт.	K-17314-00-0-*
Стандартное колено доводчика OTS 510	1 шт	K-13488-00-0-*
Колено фиксируемое MF-EA (с отключаемым режимом фиксации) доводчика OTS 510	1 шт	K-13489-00-0-*
Монтажная пластина	1 шт	K-16537-00-0-*

* = цвет:
 1 - серебро
 5 - коричневый
 7 - белый (RAL 9016)

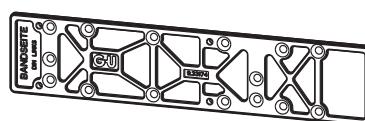

Пластина
монтажная



GU-2006-OTS-0002

EN 1154: 1996 + A1: 2002

4 8 4 0 1 4