



FARGO
DOOR CLOSER SYSTEMS

ДОВОДЧИК FARGO F92

EN 1154 certified

Технология Cam Action обеспечивает легкое открывание и надежное закрывание двери




Регулируемое усилие закрывания	EN 2-4
Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм	120
Максимальная ширина двери, мм	1100
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания Back Check	●
Регулируемая скорость закрывания	●
Регулируемая скорость дохлопа	●
Сертифицирован для противопожарных дверей	●
Антивандальный клапан	●
Универсальный для левых и правых дверей	●
Фиксация в открытом положении	Опция

B = Установка на дверное полотно со стороны петель или на дверную коробку со стороны, противоположной петлям.

G = Тело доводчика устанавливается на раму со стороны петель или на дверное полотно со стороны, противоположной петлям.


* Масса створки и ее ширина не имеет линейной зависимости от размера усилия доводчика, в связи с чем, максимальный вес двери может быть выше при меньшей ширине полотна.

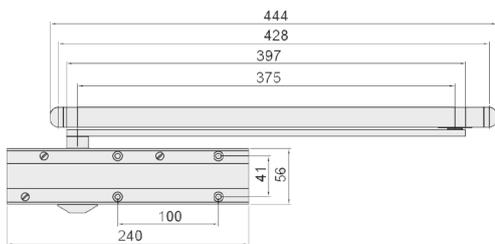


B type



Door mount pull side



Transom mount push side




Transom mount pull side



Door mount push side


АКСЕССУАРЫ



ФОП вставка в 20 мм скользящий канал для F92 - 255000000



Угловая монтажная пластина для доводчика F93, F92, F91 (вариант G) - 2270000XX



Монтажная пластина для корпуса доводчика F92 - 2520000XX



Ограничитель угла открывания (20 мм) для доводчика F93, F92, F91, IF96 - 248000000

Артикул F92B - 1920124XX

Артикул F92G - 1920224XX

XX - ЦВЕТ

01 - Серебристый

02 - Золотой

03 - Коричневый

10 - Белый

19 - Чёрный

