



FARGO
DOOR CLOSER SYSTEMS



EN 1154 certified

ДОВОДЧИК FARGO IF96



Интегрируемый дверной доводчик
с технологией Cam Action
Минимальная толщина створки 40 мм



Регулируемое усилие закрывания	EN 2-4
Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм	120 кг*
Максимальная ширина двери, мм	1100
Регулируемая скорость закрывания	●
Регулируемая скорость дохлопа	●
Сертифицирован для противопожарных дверей	●
Антивандальный клапан	●
Максимальный угол открывания	120
Фиксация в открытом положении	Опция



* Масса створки и ее ширина не имеет линейной зависимости от размера усилия доводчика, в связи с чем, максимальный вес двери может быть выше при меньшей ширине полотна.

Монтаж в дверное полотно

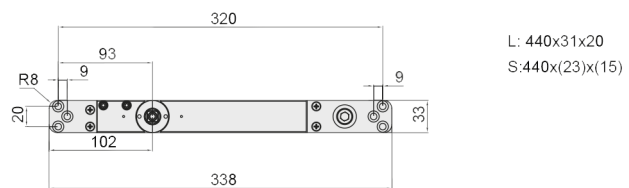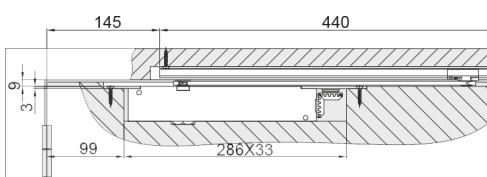


L: 440x31x20
S: 440x(23)x(15)

Монтаж в дверную коробку

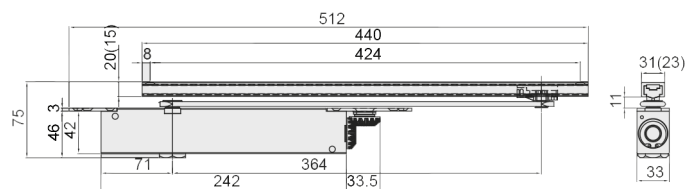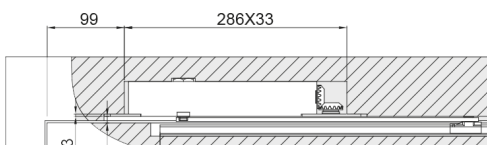

АКСЕССУАРЫ

ФОП вставка в 20 мм скользящий канал для
IF96 - 246000001



АРТИКУЛ IF96 - 196002401

Ограничитель угла открывания (20 мм) для
доводчика F93, F92, F91, IF96 - 248000000

